


TELESKOBİK DİKME SİSTEMİ

TELESCOPIC PROP SYSTEM

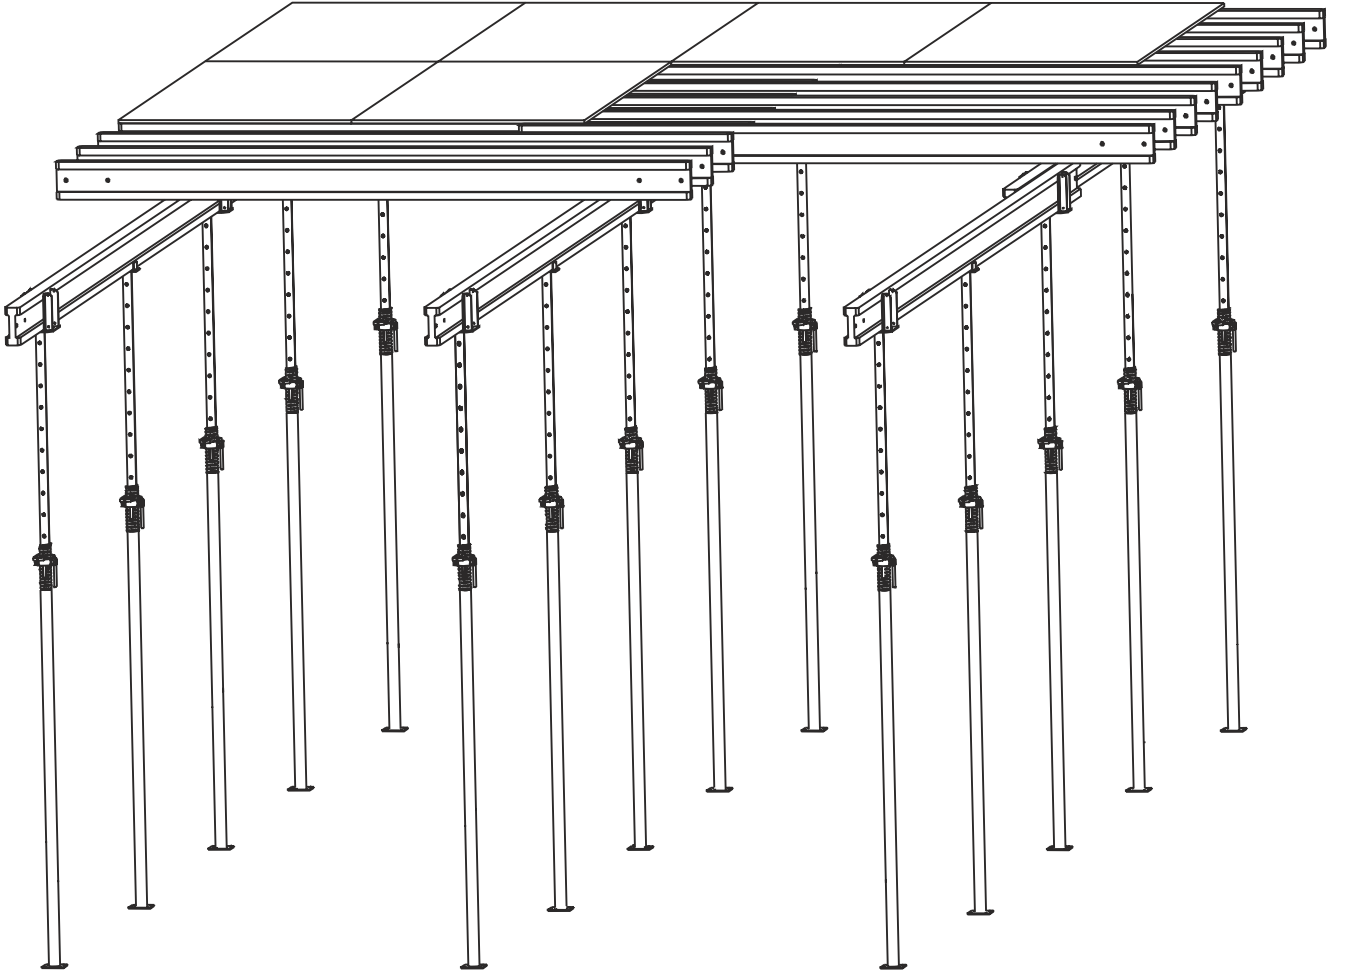

Teleskobik Dikme Dizayn Tablosu / Telescopic Prop Design Tables

Döşeme Kalınlığı Slab Thickness m	Döşeme Yüklü Load (kN/m²)	Tali Taşıyıcı H20 Aralığı Secondary Girder Spacing			Ana Taşıyıcı H20 Aralığı Main Girder Spacing					
		0,5	0,625	0,75	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00	3,50
		Max. Ana Taşıyıcı Açıklığı (m) Max. Main Girder Spacing (m)			Max. Dikme Açıklığı (m) Max. Prop Spacing (m)					
0,14	5,5	3,23	2,83	2,64	2,03	1,90	1,76	1,59	1,32	1,13
0,16	6,1	3,12	2,80	2,55	1,94	1,82	1,61	1,45	1,21	1,04
0,18	6,6	3,04	2,71	2,48	1,86	1,67	1,49	1,34	1,11	0,96
0,20	7,1	2,96	2,64	2,41	1,77	1,55	1,38	1,24	1,03	0,89
0,22	7,6	2,88	2,58	2,36	1,65	1,44	1,28	1,15	0,96	0,82
0,24	8,1	2,82	2,52	2,30	1,54	1,35	1,20	1,08	0,90	0,77
0,26	8,7	2,77	2,48	2,26	1,45	1,27	1,13	1,02	0,85	0,73
0,28	9,2	2,71	2,43	2,22	1,37	1,20	1,07	0,96	0,80	0,68
0,30	9,8	2,66	2,38	2,18	1,29	1,13	1,00	0,90	0,75	0,64
0,35	11,3	2,50	2,24	2,04	1,11	0,97	0,86	0,78	0,65	0,56
0,40	12,9	2,37	2,12	1,93	0,98	0,85	0,76	0,68	0,57	0,49
0,45	14,4	2,26	2,03	1,84	0,87	0,76	0,68	0,61	0,51	0,44
0,50	16,0	2,17	1,94	1,78	0,79	0,69	0,61	0,55	0,46	0,39

TELESKOBİK DİKME SİSTEMİ

TELESCOPIC PROP SYSTEM

AYARLANABİLİR DİKME TAŞIMA KAPASİTELERİ

TELESCOPIC PROP DESING LOADS

Yükseklik Height (cm)	Yük Kapasitesi Load (kg)		Yük Kapasitesi Load (kg)		Yük Kapasitesi Load (kg)		Yük Kapasitesi Load (kg)	
450							875	
440							925	
430							950	
420							1000	
410							1050	
400					1100		1100	
390					1175		1175	
380					1225		1225	
370					1300		1300	
360					1350		1350	
350			1450		1450		1450	
340			1550		1550		1550	
330			1650		1650		1650	
320			1750		1750		1750	
310			1850		1850		1850	
300	2000		2000		2000		2000	
290	2000		2000		2000		2000	
280	2000		2000		2000		2000	
270	2000		2000		2000		2000	
260	2000		2000		2000		2000	
250	2000		2000		2000		2000	
240	2000		2000		2000		2000	
230	2000		2000		2000		2000	
220	2000		2000		2000		2000	
210	2000		2000		2000		2000	
200	2000		2000		2000		2000	
190	2000		2000		2000		2000	
180	2000		2000		2000		2000	
170								
160								
150								
140								
130								
120								
110								
100								
90								
80								
70								
60								
50								
40								
30								
20								
10								
	300mt.		350mt.		400mt.		450mt.	
	Lmin - Lmax 175-300 cm		Lmin - Lmax 200-350 cm		Lmin - Lmax 225-400 cm		Lmin - Lmax 250-450 cm	